


## Quectel EC600M-CN

小封装 LTE Cat 1 模块  
支持摄像头、LCM等接口

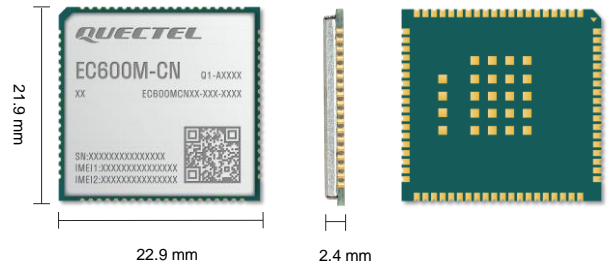

移远通信 EC600M-CN 是一款专为 M2M 和 IoT 领域而设计的 LTE Cat 1 无线通信模块，支持最大下行速率 10 Mbps 和最大上行速率 5 Mbps，超小封装，超高性价比。同时，在封装上兼容移远通信 EC600N-CN 模块。

EC600M-CN 采用镭雕工艺，具有外观更好看、金属质感强、散热更好、信息不容易被抹除、更能适应自动化需求等优点。

EC600M-CN 支持摄像头、LCM、矩阵键盘、音频等接口，以适配更多的智能产品终端，如智能 POS，智能手持终端等高端产品。

内置丰富的网络协议，集成多个工业标准接口，并支持多种驱动和软件功能（如Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、Linux、Android 等操作系统下的 USB 转串口驱动），极大地拓展了其在 M2M 和 IoT 领域的应用范围，如OTT、CPE、POS、数据卡、智能安全以及工业级 PDA 等。



### 主要优势

- ✓ 超小尺寸，专为 M2M 和 IoT 应用设计，尤其是小尺寸终端的需求
- ✓ 支持 DFOTA 远程在线升级，降低后期运维成本
- ✓ 支持 Wi-Fi Scan 定位
- ✓ 支持双卡单待
- ✓ 超高性价比



LTE Cat 1  
最大 10 Mbps（下行）  
最大 5 Mbps（上行）



LCC 封装



内嵌多种网络协议



USB 2.0  
高速接口



USB 驱动



VoLTE（可选）



移远通信增强型  
AT 命令



DFOTA



双卡单待

# Quectel EC600M-CN

LTE Cat 1	EC600M-CN
区域/ 运营商	中国
封装特性	LCC
模块尺寸 (mm)	21.9 × 22.9 × 2.4
重量 (g)	约 2.0
温度范围	
工作温度	-35 °C ~ +75 °C
扩展温度	-40 °C ~ +85 °C
频段信息	
LTE-FDD	B1/ 3/ 5/ 8
LTE-TDD	B34/ 38/ 39/ 40/ 41
认证	
强制认证	中国: SRRC/ NAL/ CCC
其他认证	WHQL
最大数据传输速率	
LTE-FDD (Mbps)	10 (下行) / 5 (上行)
LTE-TDD (Mbps)	8.96 (下行) / 3.1 (上行)
接口	
USIM	× 2, 1.8/ 3.0 V
UART	× 3 (主串口、调试串口、辅助串口 <sup>①</sup> )
USB 2.0	× 1
数字音频 (PCM) (可选)	× 1
ADC	× 2, 12 bits
SPI (可选) <sup>①</sup>	× 2
矩阵键盘 (5 × 5) (可选) <sup>①</sup>	× 1
PWM (可选) <sup>①</sup>	× 4
摄像头 (可选)	× 1
LCM (可选) <sup>①</sup>	× 1
I2C (可选)	× 1
模拟音频 (可选)	输入: × 1 (麦克风) 输出: × 1 (听筒)
天线接口	× 1
音频	
语音编解码模式 (可选)	MP3/ AMR/ WAV
语音 (可选)	数字语音、VoLTE (Voice over LTE)
突出特性	
DTMF	○
DFOTA	●
音频回放/ 音频录制	○
Wi-Fi Scan	●
QuecOpen <sup>®</sup>	○
QuecFile <sup>®</sup>	●
USIM 卡检测	●
驱动	
RIL 驱动	Android 4.x~13.x
USB RNDIS 驱动	Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11 Linux 2.6~6.5
USB ECM 驱动	Linux 2.6~6.5
USB 转串口驱动	Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11 Linux 2.6~6.5 Android 4.x~13.x
电气特性	
供电电压	3.4~4.3 V, 典型值 3.8 V
功耗 (典型值)	41 μA @ 关机 1.22 mA @ LTE-FDD 休眠 (PF = 128) 1.11 mA @ LTE-FDD 休眠 (PF = 256) 18.86 mA @ LTE-TDD 空闲 (PF = 64 USB 断开) 29.17 mA @ LTE-TDD 空闲 (PF = 64 USB 连接)

#### 备注:

- ①: 仅 QuecOpen<sup>®</sup> 方案支持。
- : 支持。
- : 可选。